



Lincona

PAIGALDUS- ja HOOLDUSJUHEND

MASSIIVUKSED

Ecowoodi ukсед on toodetud 100% tammest va sileuksed, mille südamikus on kasutatud okaspuitu. Uksed on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Puit on looduslik materjal, millele on iseloomulik struktuuri ja välimuse vaheldumine. Puit elab kaasa niiskuse vaheldumisele, kahanedes ja paisudes vastavalt ruumi sisekeskkonna muutustele ja muudab vastavalt UV kiirguse mõjule oma tooni. NB! Äärmuslikud niiskustingimused (õhu suhteline niiskus alla 25% või üle 70%) võivad põhjustada nähtavaid pragusid või deformatsioone.

Hoiutingimused

Kui toote kättesaamisel on vajalik paigalduseelne hoiustamine, siis peab tagama, et:

- ✓ Toode oleks paigaldatud tasasele, kuivale ja horisontaalsele pinnale vältimaks vigastusi ja purunemist
- ✓ Toode oleks stabiilse õhuniiskusega ruumis, kaitstud sademete ja sisetöödest tekkiva liigniiskuse eest
- ✓ Oleks välistatud määrdumine ehituse käigus tekkivast tolmust jm mustusest
- ✓ Uksed oleks originaalpakendis ning eemal kütteallikatest

Paigalduseelne ettevalmistamine

Uksi tuleb kaitsta mehaaniliste kahjustuste, temperatuuri ja niiskuse kõikumiste, niiskusega kokkupuutumise ja intensiivse päikese eest.

Enne paigaldust tuleb uksi hoida originaalpakendis, horisontaalselt, eemal kütteallikatest ja pakend avada alles enne paigaldust. Enne paigaldustööde algust peab olema lõpetatud kõik müüri-, krohvimis- ja värvimis- ja muud siseviimistlustööd. Liigse niiskusega hakkab puit kui looduslik materjal paisuma ning küttekehade lähedal kuivuse käes kahanema.

Ruumides, kuhu massiivuksed paigaldatakse ei tohi esineda suuri temperatuurikõikumisi, eri ruumide vahel võib temperatuur erineda kuni 5° C. Suhteline õhuniiskus ruumis paigalduse eel, ajal ja eksploatatsioonle peab olema 40-60%, temperatuur + 17° C kuni +24° C.


Veenduge enne paigaldust, et toote kvaliteet ja kompleksus vastaks kokkulepitule. Standardina kuuluvad komplekti:

1. Ukseleht
2. Ukselengi komplekt koos kruvidega
3. Hinged
4. AGB lukukorpus, vasturaud
5. Piirdeliistud mõlemale poole

Paigaldamine

Ustel ei tohi olla otsest kokkupuudet veega, sh pidevate veepritsmetega.


- ✓ Monteerige lengi detailid omavahel kruvidega kokku! Kontrollige käelisust ja ukse avanemise suunda! Puurige ette lengi kinnituse augud enne lengide paigaldust.

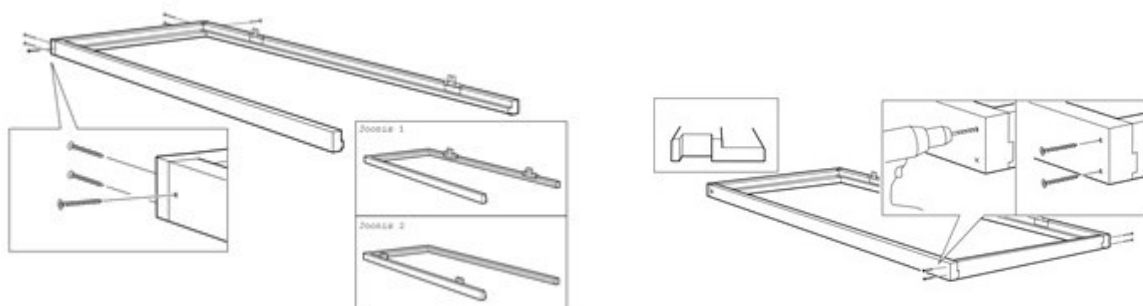


- ✓ Kinnitage leng kiiludega ukseavasse, nii et hingede poolne külg oleks vertikaalselt loodis nii piki- kui külgsuunas. Kontrollimiseks kasutage pikka (nt.2m) vesiloodi!




- ✓ Kontrollige lühikese loodiga lävepakku, et lävi oleks loodis.

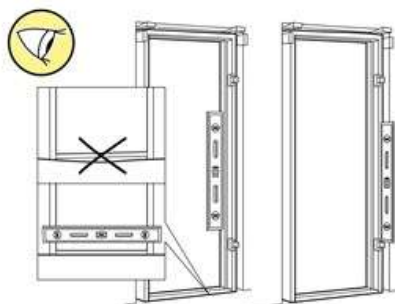


- ✓ Kinnitage kruvidega lengi hingedepoolne külg. Kinnituskravid on komplektis kaasas. Kasutage ukse ja lengi vahele jääva lõtku reguleerimiseks kiile! Kiilud asetage alati kahelt poolt, et leng püsiks loodis.

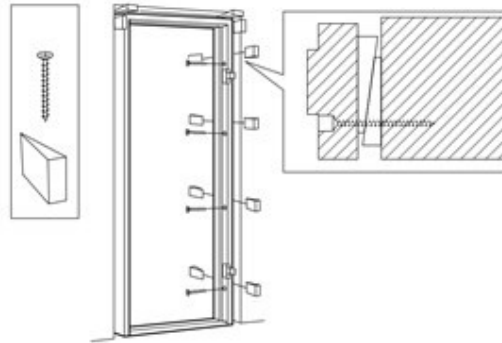

- ✓ Asetage uks hingedele ja kontrollige, et lengi vastusepool oleks loodis.
- ✓ Mõõtkte, et lengide diagonaalid oleksid võrdsed! Kontrollige, et ukse ja lengide vahelised lõtkud oleksid ühtlased, lengide ja ukse servad peavad olema paralleelsed! Vajadusel korrigeerige lengide asendit ning paigaldage lisakiilud.

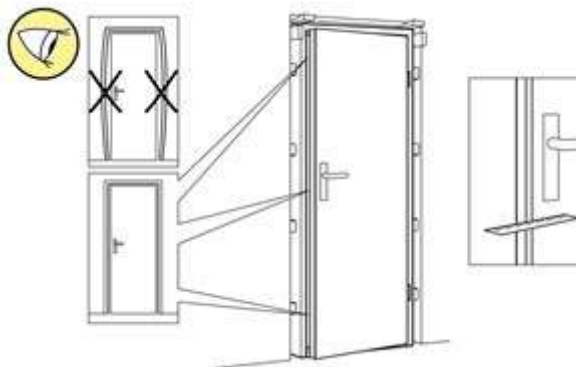

- ✓ Kontrollige, et ukse ülemise ja alumise serva ning lengi horisontaali ja lävepaku vahelised lõtkud oleksid võrdsed.
- ✓ Eemaldage toetuseks olnud kiilud lengi ülemistest nurkadest! Tihendage ukseleingi ja seina vahe isolatsioonimaterjaliga (kivivill, klaasvill, montaaživaht). Montaaživahu paigaldamiseks toestage lengid, et ei toimuks lengide deformeerumist vahu paisumise tulemusel. Montaaživahu kasutamisel jälgige tootjapoolseid juhiseid.

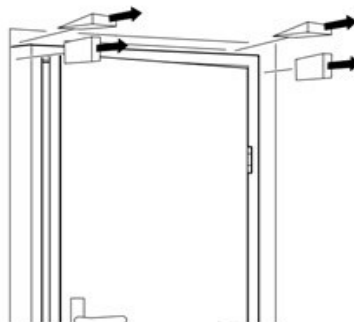

Hooldus

Ecowoodi ukсед on tehases lõppviimistletud. Ukse pind on mustust hülgav ja kergesti hooldatav.

- ✓ Puhasta ukse pinda pehme lapiga, kasutades vajadusel õlitatud pindadele mõeldud puhastusvahendit valmislahusena või ettenähtud vahekorras veega või süvapuhasvahendiga Saicos Wash Care. Uksi võib puhastada ainult kuivaks väänatud niiske lapiga.
- ✓ Puhastage pinnad võimalikult kiiresti peale määrdumist. Peale puhastamist kuivatage ukse või lengi pind.
- ✓ Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada puitu või selle viimistlust nagu tugevad lahustid (atsetoon), abrasiivsed vahendid jne.
- ✓ Kui ukсед on õlitatud on soovitatav teostada aegajalt hooldusõlitus värvitu õlivahaga, mis kaitseb ust ebasoodsa sisekliima korral (liiga kuiv või niiske ruumi õhk).
- ✓ Kontrolli regulaarselt luku, hingede ja käepideme kinnitusi ja korrasolekut. Vajadusel pinguta kruvid.
- ✓ Õlita vähemalt kord aastas hingi, lukustuskeelt ning tuuleriivi.
- ✓ Ära ürita ust jõuga avada ja sulgeda, kui ukselehe ja lengi kokkupuute tõttu on ukse avamine ja sulgemine raskendatud – võid rikkuda nii ukselehe kui lengi. Vajadusel reguleeri ukse asendit lengi suhtes, kuna tegemist on kas hoone konstruktsiooni liikumise, niiskusest tingitud paisumiste või luku või hingede kinnituste lõdvenemisest tulenevate deformatsioonidega. Vajadusel pöördu abi saamiseks ukse paigaldaja poole.
- ✓ Välti uste (eriti klaasiga uste) hoogsat sulgumist, sh tuuletõmbuse mõjul!

Garantii

Materjalidele ja valmistusvigadele antud garantii ei kata normaalsest kulumisest tulenevaid hälbeid ukse kvaliteedis nagu näiteks lävepaku viimistluse kulumine, ukse reguleerimise muutused, jne. Selleks, et omandatud toodet kasutada probleemideta pikki aastaid, jälgi juhendis antud soovitusi ja eeskirju.

Säilitamiseks ukse garantiid on keelatud:

- ✓ Ekspluateerida ja ladustada siseuksi või selle elemente (leng, lävepakk) küttega või niisketes ruumides.
- ✓ Tuleb tagada ruumide püsivalt õhuniiskus vahemikus 40-60% ja temperatuur 17°C kuni 24°C. . NB! Äärmuslikud niiskustingimused (õhu suhteline niiskus alla 25% või üle 70%) võivad põhjustada nähtavaid pragusid või deformatsioone.
- ✓ Ustel ja selle elementidel ei tohi olla otsest kokkupuudet veega, sh pidevate veepritsmetega. Liigse niiskusega hakkab puit kui looduslik materjal paisuma.
- ✓ Muuta saagimise teel või muul viisil ukse või lengi mõõtmeid.
- ✓ Kinnitada uksele või lengile mittesobivat lisavarustust (vajadusel konsulteerida müügiesinadajaga).
- ✓ Tekitada uksele või lengile mehhaanilisi vigastusi.
- ✓ Allutada värvitud või lakitud pinda ja tihendeid kemikaalide mõjule.
- ✓ Värvida või lakkida üle ukse osi.