

PRONTO CLICK integreeritud akustilisega alusmaterjaliga LVT PAIGALDUS- ja HOOLDUSJUHEND

Pronto click sobib paigaldamiseks stabiilse temperatuuriga ruumidesse. Toode ei sobi kasutamiseks välistingimustes või püsivalt niisketes ruumides.

Enne paigaldust tutvu paigaldusjuhendiga!

TRANSPORT JA LADUSTAMINE

Nii transportimisel kui ladustamisel tuleb pakke ladustada tasasel pinnal sisetingimustes. Ära hoi neid väga külmades $< 2^{\circ}\text{C}$, soojades $> 40^{\circ}\text{C}$ või niisketes tingimustes.

AKLIMATISEERUMINE

Enne paigaldamist on oluline hoida pakke vähemalt **48 tundi paigaldusruumis temperatuuriga 18-25°C**. Materjali tuleb hoida pakendis horisontaalselt, väikeste, korralike virnadena, max 5 pakki üksteise peal.

Hoiustamisel tuleb pakid hoida eemal otsesest päikese kiirgusest ning küttekehast. Aluspõranda temperatuur peab olema üle 15°C.

KASUTUSALAD JA NÕUDED ALUSPÕRANDALE

Pronto Click ei sobi paigalduseks välistingimustesse ning alale kus on suured temperatuurikõikumised. Kaitske oma põrandat pikaajalise otsese päikese kiirguse eest sobivate aknakatetega. Äärmuslik päikese kiirgus, kuumus ja temperatuurikõikumised võivad põhjustada põrandakatte kahjustusi. Veenduge, et sisetemperatuur oleks alati üle 6°C ja ideaalis vahemikus 18-25°C.

NÕUDED ALUSPÕRANDALE

Paigalduse parema tulemuse saavutamiseks on oluline aluspõranda hoolikas ettevalmistamine. **Aluspõrand peab olema jäik, tasasne, puhas ja kuiv**. Veenduge, et **aluspõrandal ei oleks ebatasasusi**, mis ületaksid 5 mm 2 meetri ja 2 mm 20 sentimeetri kohta, vajadusel tuleb aluspõrand tasandada sobiva pahtli või tasandusseguga. Eemaldage kõik krohvi, värvi, liimi, õli, määrded jne jäljed ning puhastage tolmuimejaga. Vaatamata sellele, et Pronto Click niiskust ei karda, tuleb **aluspõrandat kontrollida niiskuseprobleemide suhtes**. Põranda liigniiskus on hallituse, seente ja lestade vohamise ideaalseks keskkonnaks, mis loob ruumis ebatervisliku sisekliima. Kui aluspõrand on liiga niiske, tuleb enne paigaldamist see likvideerida.

PÕRANDAKÜTE

Pronto Click sobib paigaldamiseks vee- või elektrisüsteemiga põrandaküttele, mille maksimaalne tootlus on 70 W/m². Veenduge, et aluspõranda pinna temperatuur ei ületa 27°C. Paigaldamine küttematile, kaablitele või muudele aluspõranda peale paigaldatud süsteemidele ei ole lubatud. Kütteelemendid **peavad olema täielikult kaetud sobiva hea nakkuvusega tasandusseguga**. Põrand peab soojenema ühtlasel temperatuuril kogu pinna ulatuses.

Põrandaküte peab 48 tundi enne paigaldamist ja paigaldamise ajal olema välja lülitatud. 48 tundi pärast paigaldamist võib põrandakütte sisse lülitada tõstes temperatuuri **järk-järgult** 2°C kaupa päevas kuni põrand temperatuuri maksimumini 27°C. Ideaalis tuleks 7 päeva jooksul täistemperatuuri vältida (järgige kehtivat standardit EN1264-2). Alati tagage küttesüsteemi soojenemise ja jahtumise sujuvus. Järsud temperatuurimuutused võivad tekitada põrandasse pragusid. Vältige pinnal kuumi kohti ning soojatõkkeid (nt. vaibad).

ERINEVAD ALUSPÕRANDAD

Betoon/tasanduskiht. Kontrolli enne paigaldust, et aluspõranda niiskussisaldus RH oleks alla 75% 20°C juures.

Aluspõranda jääniiskus:

Põrandakütteta aluspõranda korral: < 2% CM % tsement ja < 0,5 CM % anhüdriid
Põrandakütte olemasolul: < 1,5 CM % tsement ja < 0,3 CM % anhüdriid

Protokollige aluspõranda mõõtmistulemused. Vajadusel parandage pinnavead ja kruntinge põrand. Puhastage põrand tolmuimejaga ja eemaldage lahtine mustus ja sodi.

Keraamilised plaadid. Kontrollige põrandat niiskuse suhtes. Pronto Click põrandakatte liitekohad ei tohi ühtida keraamiliste plaatide vuukidega. Keraamiliste plaatide vuugid ei pea täitma kui need ei ületa 6mm laiust ja 4mm sügavust.

ALUSMATERJAL

Pronto Click materjali tagaküljele on tehases integreeritud alusmaterjal. Ärge kasutage täiendavat alusmaterjali, kuna see võib põhjustada põrandakatte lukuühenduse kahjustusi.

ENNE KUI ALUSTAD

Põrandakatte kvaliteeti tuleb kontrollida enne paigaldust! Juba paigaldatud defektseid laudu garantiikorras välja ei vahetata! Kontrollige, et pakendis on tellitud toode. Lubatud on väikesed tooni- ja struktuurierinevused partii lõikes, see tagab põranda naturaalse välimuse. Vältimaks kontrastseid toonierinevusi ei ole soovitatav erinevast partiist tooteid paigaldada samasse ruumi.

Enne paigaldama asumist tutvuge juhendiga. Kvaliteetse paigalduse kindlustamiseks on oluline järgida hoolikalt käesolevat juhendit.

Värvimuutuste vältimiseks jälgige, et ühele pinnale paigaldatud tooted oleksid **samast tootmispartiist**. Põranda loomulikuks väljanägemiseks segage planke erinevatest pakkidest.

Pronto Click paigaldatakse „**ujuvmeetodil**“, see tähendab, et põranda ja seinte või muude fikseeritud elementide (postid, torud, ...) vahele peab jääma paisuvuuk.

Põrand peab saama vabalt kokku tõmbuda ja paisuda. Seega ei tohi põrand olla aluspõranda külge kinni kruvitud ega naelutatud. Paigaldamisel enam kui ühes ruumis tuleb **ukseavades kasutada** vastavaid **profiile** (vaheliistud, lävepakud jms). Kasutage profiile ka siis kui paigaldatav ala on suurem ja/või laiem kui 20 m.

Ujuvale põrandale ärge paigutage rasket mööblit, näiteks köögikapid/saared, kuna see piiraks põranda ujuvust. Ärge kinnitage uste furnituuri või muid esemeid läbi põrandakatte.

Lase põrandakattel paigaldusruumis aklimatiseeruda. Jäta põranda ja seinte või muude fikseeritud elementide (postid, torud, ...) vahele paisuvuuk. Pronto Click ei sobi kütmata ruumidesse, hoidke toatemperatuur vahemikus 10° C kuni 35°C. Vältige põrandakatte pikaagset kokkupuudet päikese kiirgusega ja kaitske seda otsese kuumuse eest, kasutades selleks akende ees kardinaid/aknakatteid. Kaitske oma põrandat mis tahes otsesest soojusallikast nagu õhksoojuspump, puupliit, kamin.

Põranda paigaldamine peab olema ehitusobjekti viimane toiming.

Paisuvuugi sobiva suuruse määramine:

Ruumi laius või pikkus, m	Vajalik paisuvuuk, mm
≤ 5	6
6	6
8	7
10	8
15	10
20	12

Normaaltingimustes:

Ruumi temperatuur vahemikus 10 – 35 °C, ilma otsese päikesekiirguse st et põrand on kaitstud akna ees olevate kardinatega/katetega. Kui ala on pikem ja/või laiem kui 20m tuleb kasutada üleminekuliistuseid.

Ruumi laius või pikkus, m	Vajalik paisuvuuk, mm
≤ 5	10
6	10
8	12
10	pole lubatud*
15	pole lubatud*
20	pole lubatud*

Ekstreemsetes tingimustes:

Ruumi temperatuur vahemikus 6 – 60 °C näiteks klaasist talveaiad ning suure temperatuurikõikumisega ruumid (> 5 °C 12 tunni jooksul). Kui ala on pikem ja/või laiem kui 8m tuleb kasutada üleminekuliiste. Lubatud paigaldustemperatuur on kuni 35°C.


Märkus: kasutage ekstreemsetes tingimustes aluspõrandale liimitavat LVT.

*tuleb kasutada üleminekuliistuseid.


Paigalduse suund: paralleelne peamise aknaga.

Pronto Click põrandakatet on võimalik lõigata terava metallist teraga ehitusnoaga või giljotiiniga. Teosta lõige musterit pool üleval.


PAIGALDUS

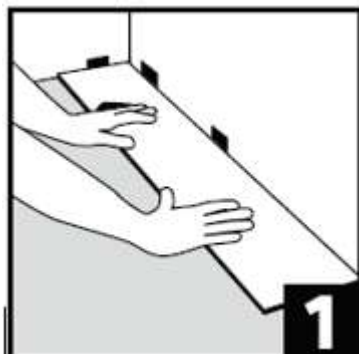


Alustage paigaldamist ruumi vasakust nurgast. Paigaldage paisuruumi tagavad kiilud laua ja seinte vahele nii, et nende vahele jääks 3-5 mm jagu ruumi vastavalt pinna suurusele.

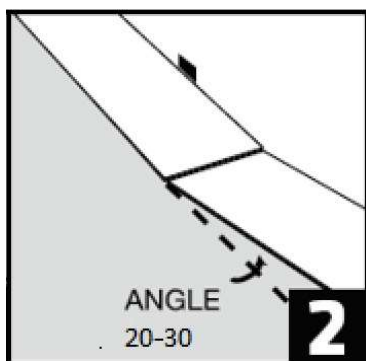


Laduge esimene rida sirgelt ja monteeri lauad kokku lühemaid servi pidi. Selleks asetage paigaldatava laua punn eelmise laua soonde 20-30 kraadise nurga all ning suruge lauda ettevaatlikult allapoole. Laua allapoole surudes lukustuvad lauad omavahel.

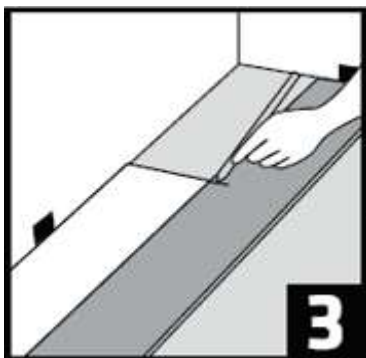

Jätkake esimese rea ladumist seni, kuni olete paigaldanud rea viimase lõikamata laua. Rida lõpetava lauajupi paigaldamiseks pöörake see 180°, nii et muster on pealpool, pange rea kõrvale ja märkige joon ning lõigake laud selle järgi lühemaks.

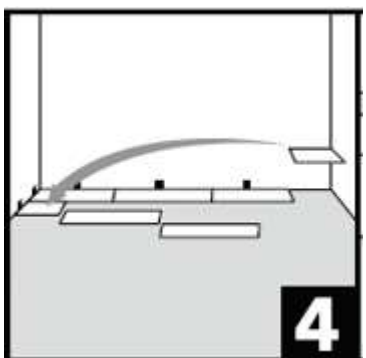


Veenduge, et iga uue rea alustamisel lühikesed ühenduskohad oleksid teineteisest vähemalt 30 cm kaugusel. Püüdke uut rida alustada selle lauaga, mida eelmise rea lõpetamiseks lõikama pidite.

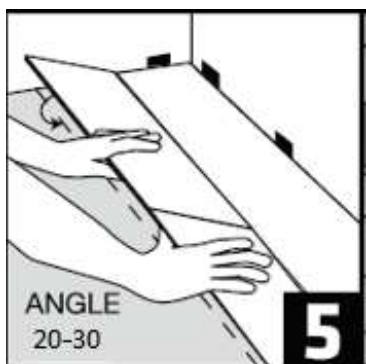

Teise rea alustamiseks asetage ja suruge paigaldatava laua külgmise punn eelmise rea laua külgmisesse soonde 20-30 kraadise nurga all. Alla painutamisel lukustuvad lauad omavahel. Teise rea teine plaat monteeri esmalt lühemat otsa pidi. Järgmisena ühendage omavahel kahe rea plaatide pikemad ühenduskohad. Paigaldage sel kombel terve põrand.



Viimase rea paigaldamiseks asetage laud eelviimasele reale, punniga seina poole. Asetage veel üks laud mõõtu lõigatava laua peale, näoga allapoole, ja kasutage seda vastu seina toetades joonlauana. Ärge unustage 3–5 mm paisuruumi jätmist! Lõigake plaat mõõtu ja asetage paika

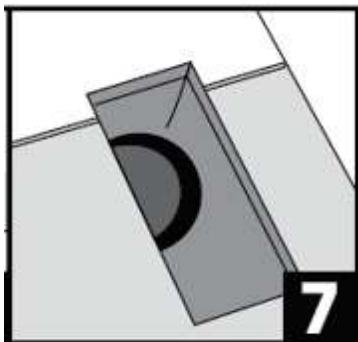

Uksepiitade ja ventilatsioonivade äärtesse jms tuleb samuti paisuruumi jätta, selliselt et säiluks kogu põranda "ujuvus". Esmalt lõigake laud pikkuse poolest mõõtu. Seejärel asetage mõõtu lõigatud laud tegeliku monteerimiskoha kõrvale ning mõõtke ja märkige joonlauaga need kohad, mis tuleb välja lõigata.



Arvestage sisse paisuruum mõlemal küljel ja lõigake vajalikud kohad välja. Uksepiitade puhul võite laua pöörata näoga allapoole ja käsisaega laua kõrgust veidi vähendada, et see paremini piida alla libiseks.

Eemaldage distantskiilud. Viimistlege põrand sobiva sokliliistuga. Liist tuleb kinnitada seinale, et tagada põrandakatte ujuvus. Paisuvuuki ei tohi täita püsivate tihendustoodetega nagu akrüül või silikoon.

KORRASHOID & HOOLDUS

Teie Invictus põranda optimaalses seisundis hoidmiseks vältige otsest ja ekstreemset päikesekiirgust ning hoidke siseruumide temperatuuri ütlane, soovitatav pinnatemperatuur 27°C Ärge paigaldage päikesesaalidesse ega talveaedadesse. Kaitske oma põrandat kestva otsese päikesekiirguse eest vastavate aknakatetega. Ekstreemne päikesekiirgus, kuumus ja temperatuuri ekstreemne kõikumine võib põhjustada kahjustusi.

Hoidmaks oma põrandat heas seisundis on oluline paigutada kõikide sissekäikude ette uksematid, et vältida pori, liiva ja vee põrandale jõudmist. Matid hoiavad ära jalanõudega sissekantavad abrasiivsed osakesed ja võimaldavad pikendada põranda kasutusaega. Ärge kasutage kummipõhjaga matte, kestev kontakt kummiga võib põhjustada pöördumatuid värvimuutusi. Mitte mingil juhul ärge asetage matte märjale põrandale.

Pöördumatute kahjustuste vältimiseks tuleb ratastel kontoritoolid, mööbliljalad, fitnessi seadmed jne varustada pehmete mittekummist rullikutega, kasutada viltpatju ja põrandakaitse matte.

Esmapuhastus

Puhastage põrand mustusest ja tolmust harja või tolmuimejaga. Seejärel peske vee ja neutraalse pesuaine lahusega. Peale puhastust loputage hoolikalt ja eemaldage jääkvesi. Soovitame kasutada puhastusvahendit Invictus PU Cleaner või PVC mõeldud puhastuslahuseid. Järgige doseerimisjuhiseid.

Regulaarne puhastus

Igapäevane/iganädalane - pühkimine, tolmuimejaga koristamine, mopiga pesemine või märgkoristus. Keelatud on kasutada metallotsikuga tolmuimejat. Regulaarne pühkimine aitab eemaldada väikesi kriimustusi tekitavaid lahtist mustust ja/või liiva.

Vajadusel kasutage puhta vee ja neutraalse pesuaine lahust või Invictus PU Cleaner. Ärge ujutage põrandat veega üle. Veejäägid kuivatage hoolikalt. Alati kuivatage põrandale lekitatud vedelik võimalikult kiiresti, et mitte libastuda ning vältida plekkide teket.

Ärge kunagi kasutage puhastamiseks atsetooni või kloorilahuseid ja hooldusvahendeid, mis sisaldavad vaha või õli. Ärge puhastage põrandat aurumopiga. Invictus põrandakatted ei vaja vahatamist.